


| SYMBOL | MILLIMETER | | | SYMBOL | MILLIMETER | | |
|--------|------------|-------|-------|--------|------------|------|------|
| | MIN | NOM | MAX | | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.85 | 0.90 | 0.95 | e5 | 1.10BSC | | |
| A1 | 0 | 0.02 | 0.05 | e6 | 1.65BSC | | |
| b | 0.25 | 0.30 | 0.35 | e7 | 1.91BSC | | |
| b1 | 0.21REF | | | e8 | 0.725BSC | | |
| b2 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | Ne | 3.90BSC | | |
| b3 | 0.25REF | | | E | 7.90 | 8.00 | 8.10 |
| c | 0.203REF | | | E1 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| D | 7.90 | 8.00 | 8.10 | E2 | 3.10 | 3.20 | 3.30 |
| D1 | 2.075 | 2.175 | 2.275 | E3 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
| D2 | 3.425 | 3.525 | 3.625 | E4 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| D3 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | L | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| D4 | 1.425 | 1.525 | 1.625 | L1 | 0.30REF | | |
| e | 0.65BSC | | | K | 0.45REF | | |
| e1 | 1.00BSC | | | K1 | 1.00REF | | |
| e2 | 1.68BSC | | | K2 | 1.625REF | | |
| e3 | 0.375BSC | | | K3 | 1.25REF | | |
| e4 | 0.35BSC | | | h | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

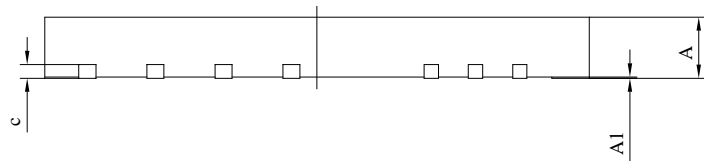

**

特殊设计: 无;

| 更改标记 | 更改内容 | 签名 | 日期 |
|---|------|--------------------|-------|
| | | | |
| 华天科技(西安)有限公司 HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD | | | |
| QFN29L(0808X0.90-0.65)(A) 产品外形图 | | 图号:HTDX02908080001 | |
| | | 单位 | 版次 |
| | | mm | 0版 |
| | | 第 1 张 | 共 1 张 |

参考图号 客户要求

| | | | |
|---------|--|-------|--|
| 拟 制 | | 复 审 | |
| 审 核 | | 会 签 | |
| | | 标 准 化 | |
| 制 图 | | 批 准 | |
| 幅 面: A4 | | 比 例: | |

